


SPECIFICATION SHEET

Gewicht:	10.9 Kg
Achsenabstand:	978mm
Rahmen:	Hi-ten Stahl, 72 Grad Parallel Geometrie von Sitz- und Lenkrohr, TIG geschweißt, Bahnradauswurf (nach hinten), mit integriertem Kettenspanner, keine Kabelführung
Gabel:	Hi-ten Stahl, TIG geschweißt, ovale Gabelblätter, 1 1/8"
Lenker:	Alloy 500mm, leicht gewölbt (6 Grad)
Laufräder:	700C (622mm Durchmesser), 40mm V Felgen, Steckachsen-Naben hinten und vorne
Reifen:	700C * 23C, Hochdruck (100 psi), Nylon Rennreifen
Kurbel:	165mm, 5 Punkte Verbindung
Tretlager:	Abgedichtetes Innenlager
Fixie/Freilauf:	Flip-Flop Nabe mit Starr- und Freilauf (siehe Kettenblätter)
Kettenblätter:	Vorne: 44 Zahn, Hinten: 16 Zahn
Pedale:	Alloy Pedale, mit Reflektoren und Pedalriemen
Griffe:	110mm, weich
Bremsen/Hebel:	Radius Caliper Brakes, 2 Finger, Alloy
Sattelstütze:	250mm * 25.4mm, Alloy
Sattel:	Schmal, mit weicher Sitzfläche
Zubehör:	zusätzliche Reflektoren, Bedienungsanleitung, Befestigungsklemmen für Kabelführung.

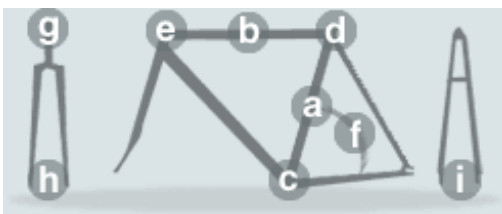

		Standard	Klein
A	Sitzrohrlänge m-o	59cm	54cm
B	Oberrohrlänge m-m	590mm	540mm
C	Tretlagergehäuse	1.3 x 24TPi x 68mm	1.37 x 24TPi x 68mm
D	Sitzrohrdurchmesser	27.2mm	27.2mm
E	Steuerrohrdurchmesser	34mm	34mm
F	Sitzwinkel	74.5°	74.5°
G	Gabelschaftlänge (ohne Gewinde)	25.4mm	25.4mm
H	Abstand Gabelblätter Vorne	100mm	100mm
I	Abstand Gabelblätter Hinten	120mm	120mm